


SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN 80 - 800mm NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

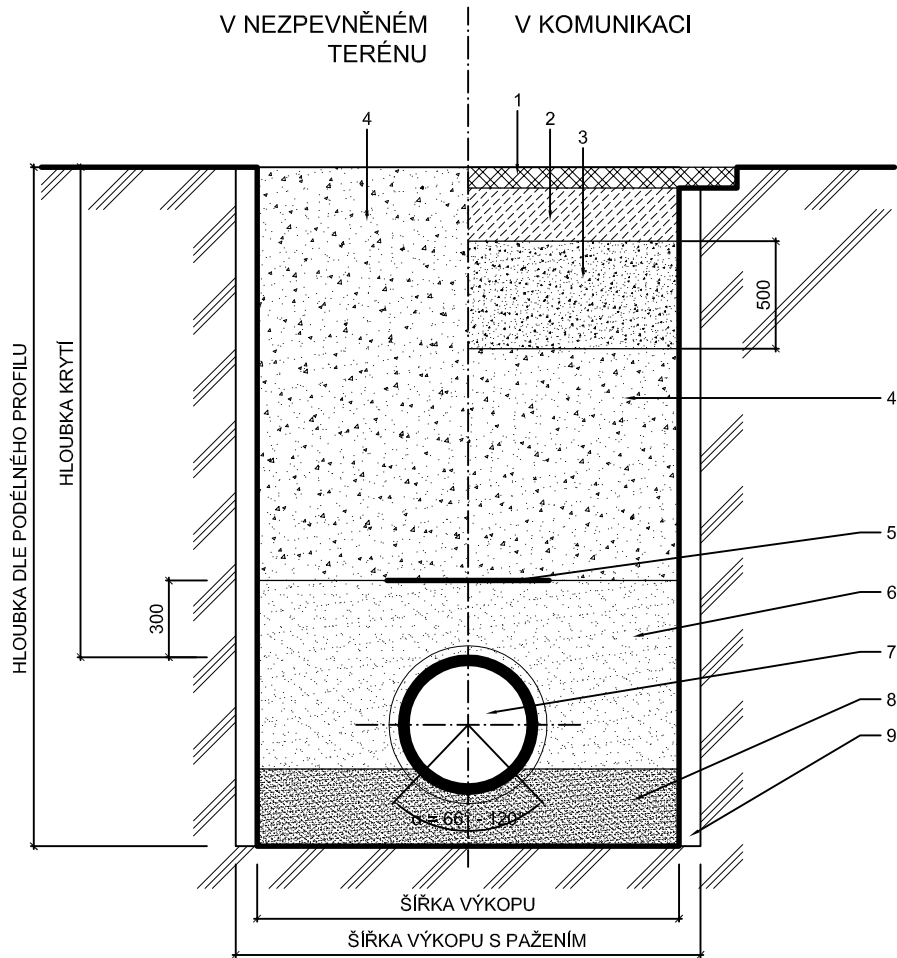

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU | 6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART |
| 2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE | 7 POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY |
| 3 AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE | 8 PÍSKOVÝ KLÍN S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB MAX ZRNO 50mm |
| 4 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM | 9 PAŽENÍ VÝKOPU |
| 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | |

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600	800
šířka výkopu	900	900	950	1000	1300	1400	1500	1600	1800
min. šířka s pažením	1000	1000	1050	1100	1400	1500	1600	1700	1900
velikost zrn obsypu	0-6	0-6	0-6	0-6	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10