


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE DN 80 - 600mm

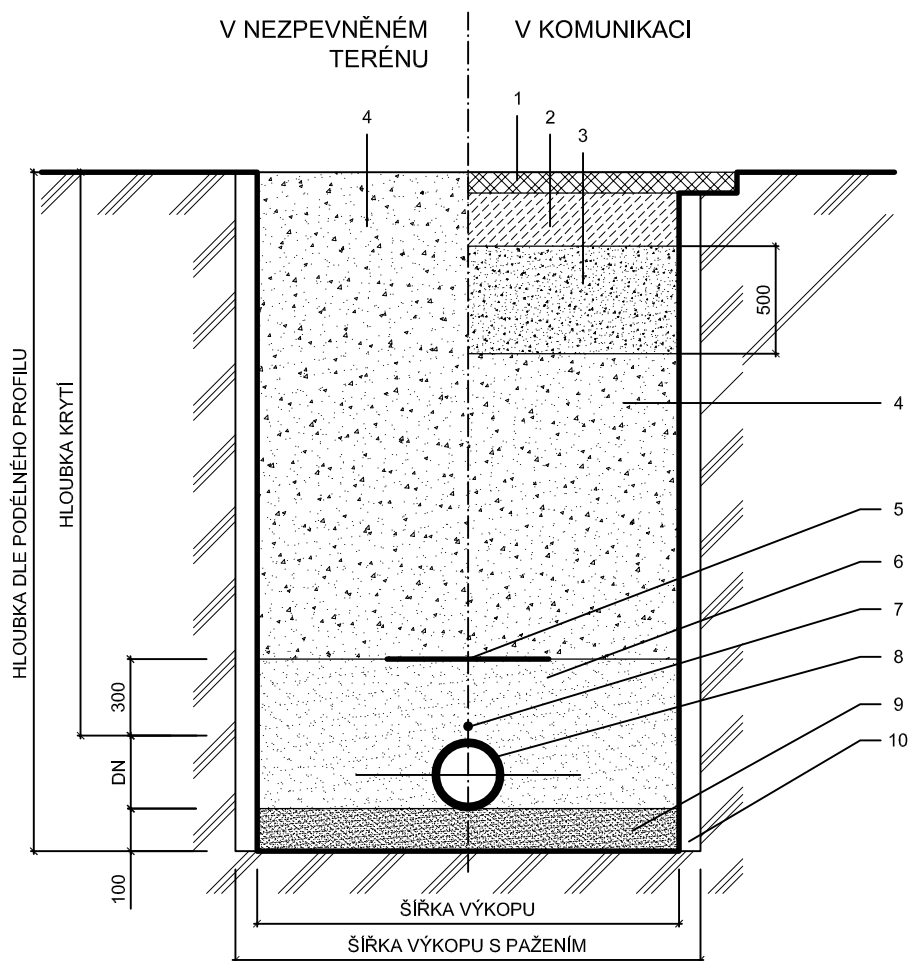

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| 1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU | 6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART |
| 2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE | 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4 mm ² |
| 3 AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE | 8 POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU |
| 4 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM | 9 PÍSKOVÉ LOŽE |
| 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | 10 PAŽENÍ VÝKOPU |

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600
šířka výkopu	800	800	800	850	850	1050	1200	1300
min. šířka s pažením	900	900	900	950	950	1150	1300	1400
velikost zrn obsypu	0-4	0-4	0-4	0-4	0-8	0-8	0-8	0-8